


LED Hallentiefstrahler R4-S2 Serie




R4-S2 Serie:

- ❖ Systemleistung 150, 125, 85 Watt
- ❖ R4-150-S2: 476 x 0,3 Watt SMD LED´s in 4000K und 6000K
- ❖ Ideal geeignet für Höhen bis zu 7m
- ❖ 230 V (+/- 10%) / 50-60 Hz
- ❖ IP65 ist Standard
- ❖ 36 Monate Garantie unabhängig der Brenndauer
- ❖ **Dimmbare Version verfügbar (D)**
- ❖ **Diffuse Abdeckung verfügbar (M) – 140° Abstrahlwinkel**
- ❖ **120 und 85 Watt auch mit milchiger Abdeckung verfügbar**

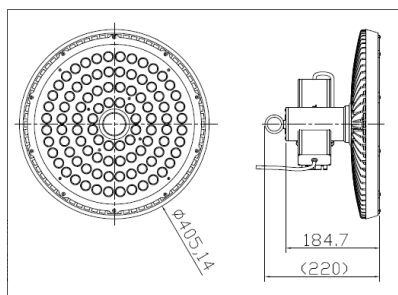

Maße in mm - Ø 405,14

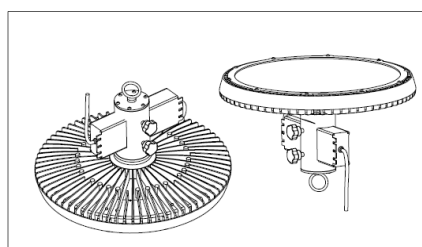

Artikelbezeichnung	Lichtfarbe	Farb-wiedergabe	Lichtstrom	Leistungsaufnahme	LED Anzahl	Gewicht	Abstrahlwinkel
R4-150-S2-40D	4000K	> 80 Ra	> 17600lm	150 Watt	476 x 0,3 Watt	ca. 8,4 kg	120°
R4-150-S2-40DM	4000K	> 80 Ra	> 16600lm	150 Watt	476 x 0,3 Watt	ca. 8,4 kg	140°
R4-150-S2-60D	6000K	> 80 Ra	> 17600lm	150 Watt	476 x 0,3 Watt	ca. 8,4 kg	120°
R4-150-S2-60DM	6000K	> 80 Ra	> 16600 lm	150 Watt	476 x 0,3 Watt	ca. 8,4 kg	140°
R4-125-S2-40D	4000K	> 80 Ra	>14700 lm	125 Watt	476 x 0,3 Watt	ca. 8,4 kg	140°
R4-125-S2-60D	6000K	> 80 Ra	>14700 lm	125 Watt	476 x 0,3 Watt	ca. 8,4 kg	120°
R4-85-S2-40D	4000K	> 80 Ra	> 9750 lm	85 Watt	312 x 0,3 Watt	ca. 8,4 kg	120°
R4-85-S2-60D	6000K	> 80 Ra	> 9750 lm	85 Watt	312 x 0,3 Watt	ca. 8,4 kg	120°
Meanwell DALI converter	mit 4 Adressen						Auf Anfrage

Glas & Licht Schieblon, Oderstr. 7, 97209 Veitshöchheim - Beratung LED Produkte: Eva.Buchholzer@schieblon.de

www.schieblon.de - Mobil 0173-3543747 - Tel.: 0931-91345

Haftungsausschluss:

Bei der Zusammenstellung der Informationen dieser Übersicht wurde mit größter Sorgfalt vorgegangen. Trotzdem können Fehler nicht ausgeschlossen werden. Eine Garantie für die Vollständigkeit, Richtigkeit und Aktualität kann nicht übernommen werden.

Glas & Licht Schieblon behält sich das Recht vor, Ergänzungen oder Änderungen ohne Vorankündigung vorzunehmen.